



Unimix 2-Cycle Oil

76 Unimix 2-Cycle Oil высококачественное беззольное моторное масло, разработанное специально для использования в двухтактных двигателях с водяным охлаждением и большинстве двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. **76 Unimix 2-Cycle Oil** сертифицировано Национальной Ассоциацией Морских Производителей (**NMMA**) в соответствии со стандартом TC-W3. Также соответствует эксплуатационным требованиям спецификаций **API TC** и **JASO FB**. Подходит для использования в двигателях как с прямым впрыскиванием масла, так и с предварительным смешиванием.

Рецептура **Unimix 2-Cycle Oil** позволяет минимизировать пригорание поршневых колец и образование отложений на выпускных каналах, тем самым сохранить полезную мощность и обеспечить защиту против задиrow на поршнях и цилиндрах. Также способствует минимизации нагара на свечах зажигания и проблем преждевременного зажигания. Продукт сохраняет антикоррозионные свойства во время работы и при хранении и предварительно разбавлен растворителем с высокой температурой вспышки для легкого смешивания с бензином при низкой температуре.

Применения

- Внешние морские двигатели.
- Моторные яхты, катера.
- Мотоциклы, скутеры, вездеходы.
- Снегоходы.
- Цепные пилы невысокой мощности.
- Техника по уходу за газонами (газонокосилки, машины для удаления сорной травы, пневматические машины для удаления опавшего листа).


Unimix 2-Cycle Oil удовлетворяет или превосходит требования следующих спецификаций:

- NMMA TC-W3 (Сертификат № RL 26638G), TC-W11 (obsolete), TC-W (obsolete);
- API Service TC;
- JASO FB.

Отличительные особенности

- Беззольный состав с моющими компонентами способствует минимизации преждевременного зажигания и образования отложений.
- Сводит к минимуму пригорание поршневых колец и способствует снижению забивания выпускного канала.
- Защищает от задиrow на поршнях и цилиндрах.
- Сокращает образование нагара на свечах зажигания.
- Отлично защищает от ржавления и коррозии.
- Сохраняет детали двигателя в чистоте.
- Легко смешивается с бензином при низких температурах в двигателях с предварительным смешиванием.
- Окрашено для более легкого визуального контроля при смешивании с бензином.
- Подходит для двигателей, как с прямым впрыскиванием, так и с предварительным смешиванием ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ **Примечание:** Для применения в двигателях со смешиванием всегда следуйте указаниями производителя по подбору правильной пропорции топливо/масло.

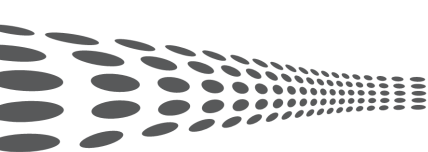

Unimix 2-Cycle Oil
Стандартные показатели

Плотность @ 60°F	0.876
Плотность фунт/галлон @ 60°F	7.30
Цвет	Голубой
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F)	114 (237)
Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), °C (°F)	95 (203)
Температура потери текучести °C (°F)	-45 (-49)
Вязкость Кинематическая	
cSt @ 40°C	45.7
cSt @ 100°C	7.9
Индекс Вязкости	143
Сульфатная зольность ASTM D874 вес %	Нет

Информация по здоровью и безопасности

Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите листки данных по безопасности материала на сайте <http://w3.conocophillips.com/NetMSDS>.

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация, предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2008 ConocoPhillips Company. Логотип ConocoPhillips Company, торговая марка и логотип 76 являются товарными знаками компании ConocoPhillips в США и других странах.